


RPI2DMD XXL display image installatie


Download https://www.flippergast.nl/public_files/RPI2DMD2.IMG.ZIP ,sla deze op je computer op en pak de ZIP file uit, je vindt nu een bestand “RPI2DMD2.IMG”

Installeer balenaEtcher, deze is op internet te vinden of te downloaden via https://www.flippergast.nl/public_files/balenaEtcher-Setup-1.18.11.exe

Start balenaEtcher en steek een uSD kaart van tenminste 4GB in je computer.

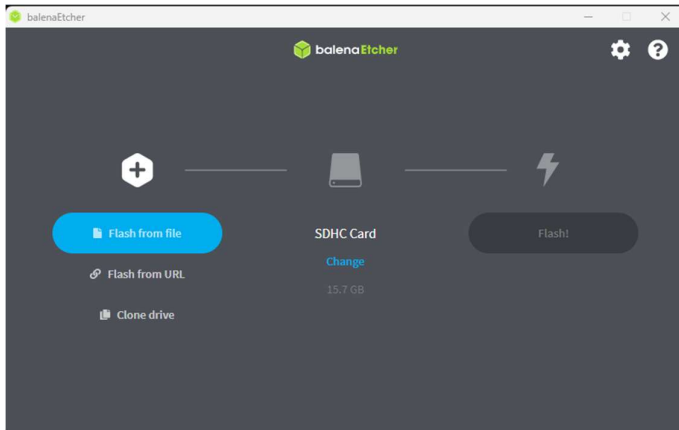


Controleer of je de juiste SD kaart hebt gekozen, klik op “Change” onder “SDHC Card”:

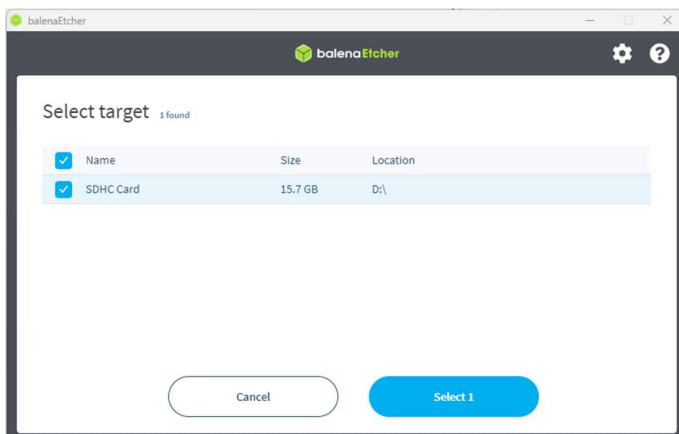

Zorg ervoor dat het vinkje voor de juiste SD kaart is aangevinkt (in sommige gevallen zijn meerdere kaartjes of USB sticks aanwezig, dus verzeker je ervan dat je het juiste kaartje gaat overschrijven!!!). Bij twijfel, niet doorgaan!


Klik vervolgens op “Select 1”

Klik op “Flash from file” en kies het gedownloade bestand RPI2DMD2.img

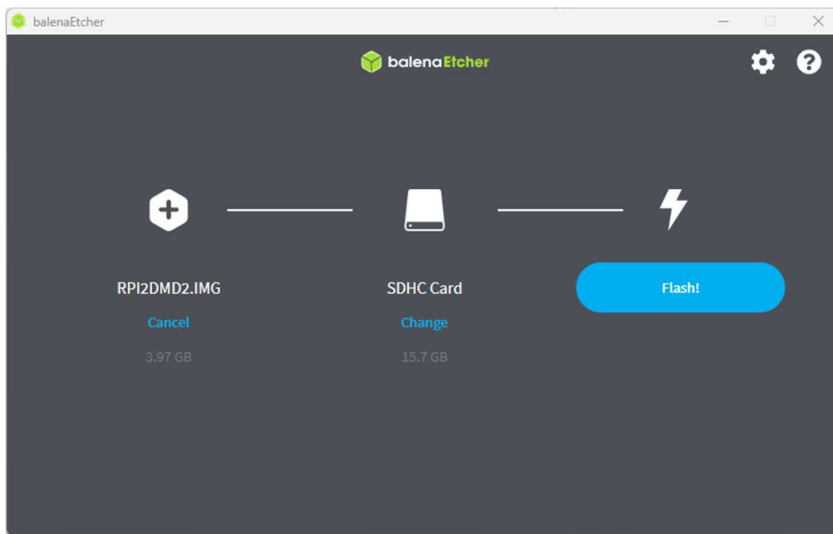

Controleer of alles juist staat, klik op “Flash!”.

Je krijgt een waarschuwing dat Windows Command Processor wijzigingen wil maken. Klik hier op “Ja” (of “Yes”)

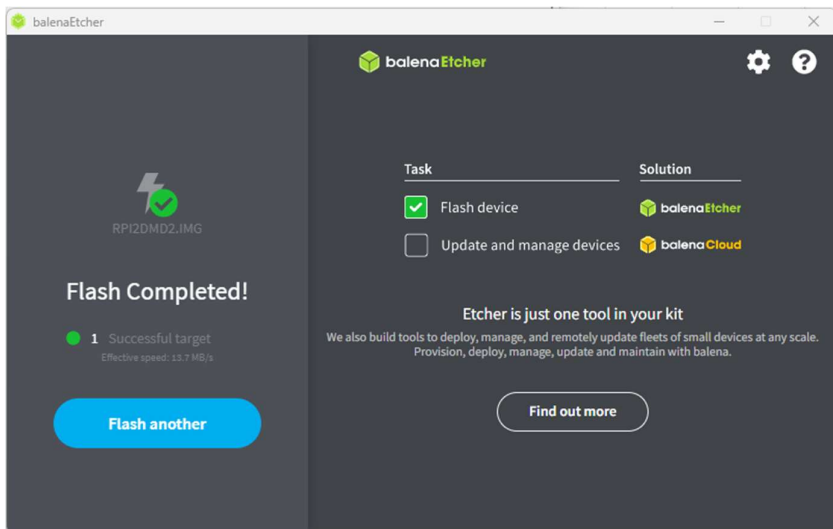

Klaar, verwijder de kaart uit de computer en steek deze terug in je display.